
















# ASS SUPER-MINI

LA TENDANCE ACTUELLE DU SySTÈME DE DÉCORATION

LA FINESSE AU SERVICE DE LA ROBUSTESSE

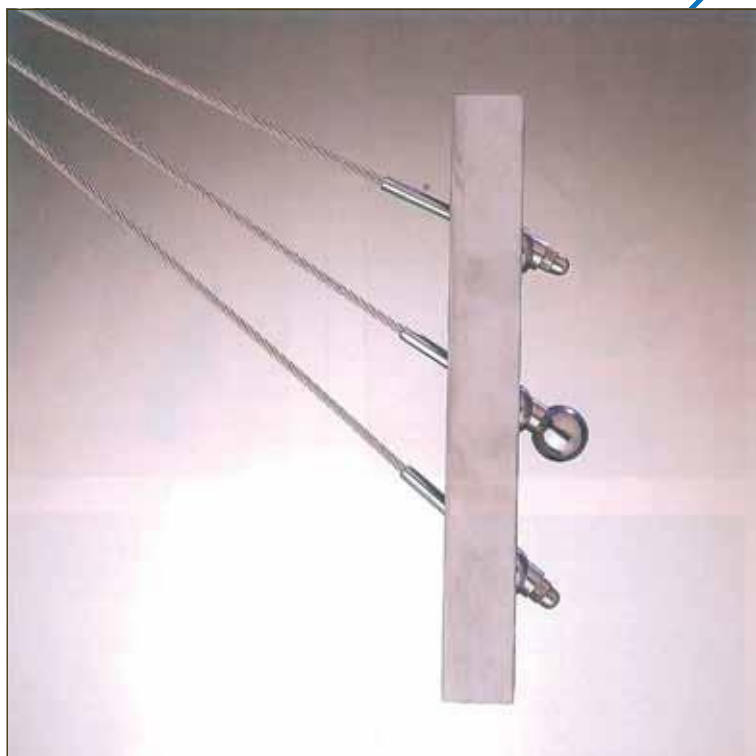

*Le positionneur d'angle ASS permet des angles de 25° à 45°.*





## ASS SUPER-MINI



*ASS serre-câble de fixation*



*ASS Serre-câble de fixation  
d'extrémité*



# ASS SUPER-MINI

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR ASS TERMINAISON À CHAPE, À œIL ET À TIGE FILETÉE OU TARAUDÉE.



Dans un premier temps, il faut dévisser la terminaison à chape ou à œil, taraudée ou filetée.

A l'intérieur, se trouvent deux clavettes :

- la clavette est de couleur jaune pour les constructions de câble 7 x 7 et 7 x 19
- la clavette est de couleur blanche pour les constructions de câble 1 x 19

L'extrémité du câble doit être plissée dans la partie conique. Séparez à l'aide d'un objet les fils extérieurs de façon à laisser apparaître la partie intérieure (voir illustration).


La clavette doit être positionnée à l'intérieur de la rainure et doit se terminer à environ 1 à 2 mm au dessus de l'extrémité du cône.

Les câbles extérieurs doivent être vrillés autour de la clavette de façon régulière. Assemblez et vissez les deux parties à l'aide de deux clés.

### • ASS Manchon Serre-câble

Désignation	Ø câble mm	m mm	d1	d2 mm	l mm
4	3+4	4,2	M 8	20	24
6	5+6	6,2	M 10	28	32

Utilisable que pour des constructions de câbles 7 x 7 et 7 x 19

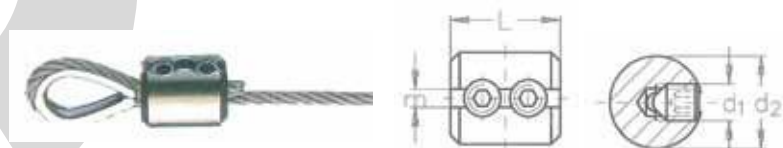

### • Pince coupante pour câble

Désignation	recommandé pour diamètre câble maxi mm
7	4
9	6

